




Технические данные

Дизельный фильтр с электроподогревателем

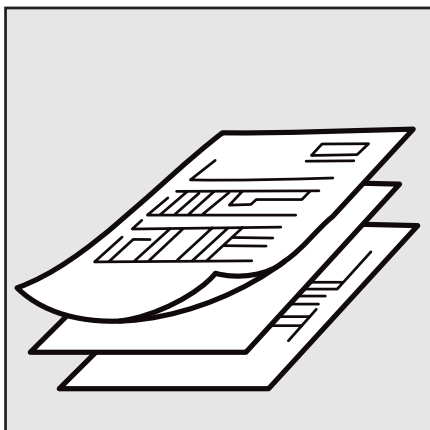

70370/RE

RU




giuliani anello s.r.l.

WATTS INDUSTRIES GROUP



Габаритные размеры Технические данные Общие сведения

Габаритные размеры

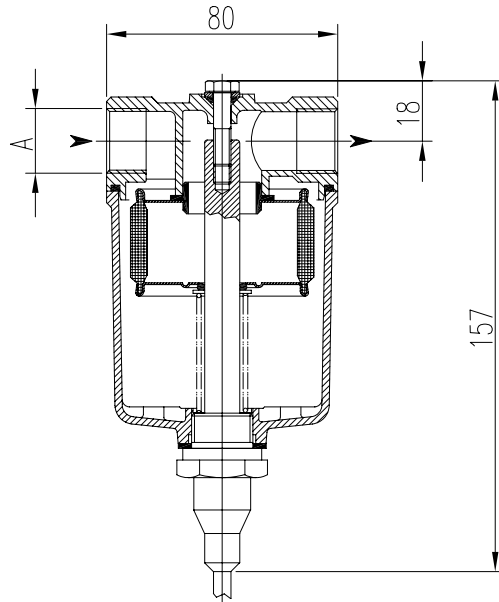

Все размеры в мм

A	Модель
Rp 3/8"	70371RE
Rp 1/2"	70372RE

Технические данные

Соединения:	Резьбовые UNI-ISO 7/1
Электропитание:	230В/50Гц
Потребляемая мощность:	100 Вт
Класс электрозащиты:	IP65
Длина кабеля:	1 м
Степень фильтрации:	100 мкм (стандартная)
Максимальное рабочее давление:	2 бара
Максимальная рабочая температура:	90°C
Крепёж и винты:	Опционально

Общие сведения

Электронный контроль внутри подогревателя позволяет оставлять подогреватель всегда включенным, без перегрева дизельного топлива.

При повышении температуры происходит уменьшение потребления (мА) нагревателя, настолько, чтобы привести в равновесие мощность нагревателя и нормальную теплопотерю фильтра.

Согласно испытаниям, проведенным с дизельным топливом, максимальная достигнутая и стабилизированная температура составляет 50°C при температуре окружающей среды 15°C.

Данный фильтр особенно рекомендуется для однотрубных систем с небольшим расходом.

Δt - Разница температур на входе/выходе фильтра
(указана при температуре дизельного топлива 0°C).

л/ч	4	6	8	10
Δt (°C)	43	28	21	17

ООО "МАРК"

127106, Россия, г.Москва,

Нововладыкинский пр., д.8, стр.4, офис 100.

Тел.: (495) 589-56-84

Email: fax490@yandex.ru

www.giuliani-anello.com